





1Y.P2

YESLY SYSTEM (example)

**1Y.P2
INPUTS**

13.S2 13.22 13.72 15.21 15.71

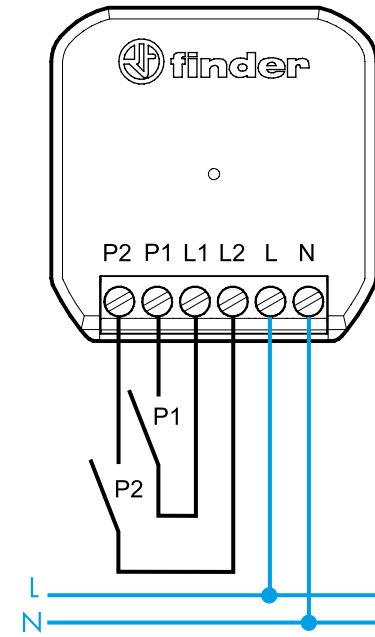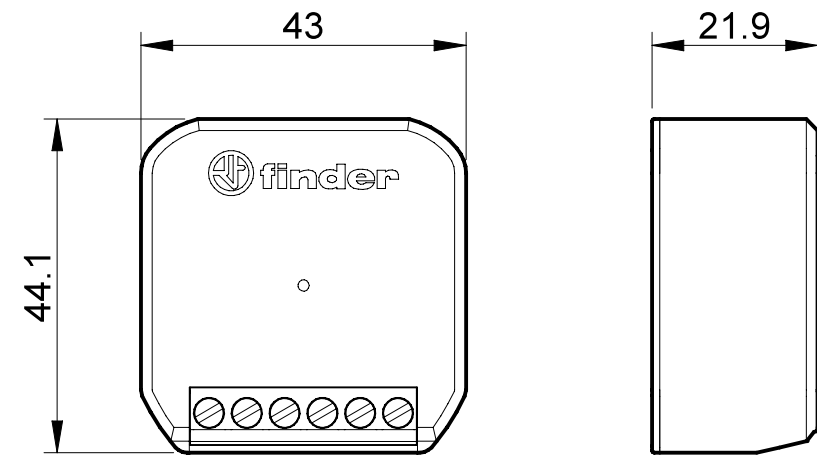

1Y.P2.8.230.B000 INTERFAZ YESLY 2 ENTRADAS

La interfaz YESLY 1Y.P2 con 2 entradas se ha desarrollado para integrar fácilmente cualquier contacto seco o en fase con el sistema YESLY. Con la interfaz de tipo 1Y.P2, es posible controlar dispositivos individuales o cualquier escenario de iluminación o de persianas mediante la serie civil elegida.

CARACTERÍSTICAS

- 2 canales de entrada (P1 y P2)
- Montaje empotrado
- Adecuado para controlar dispositivos Yesly con pulsadores o interruptores tradicionales, por ejemplo, utilizando la serie civil ya instalada, o con contactos de relé, salidas de PLC, etc ... etc ...
- Programación vía smartphone con Finder Toolbox Plus
- Compatible con pulsadores luminosos [máx. 5 (≤1 mA) pulsadores]
- Tensión de alimentación: 110...230 V AC
- Rango de transmisión: 10 metros en campo libre

NOTA

No utilice L1 y L2 para conexiones fuera del soporte de P1 y P2.