
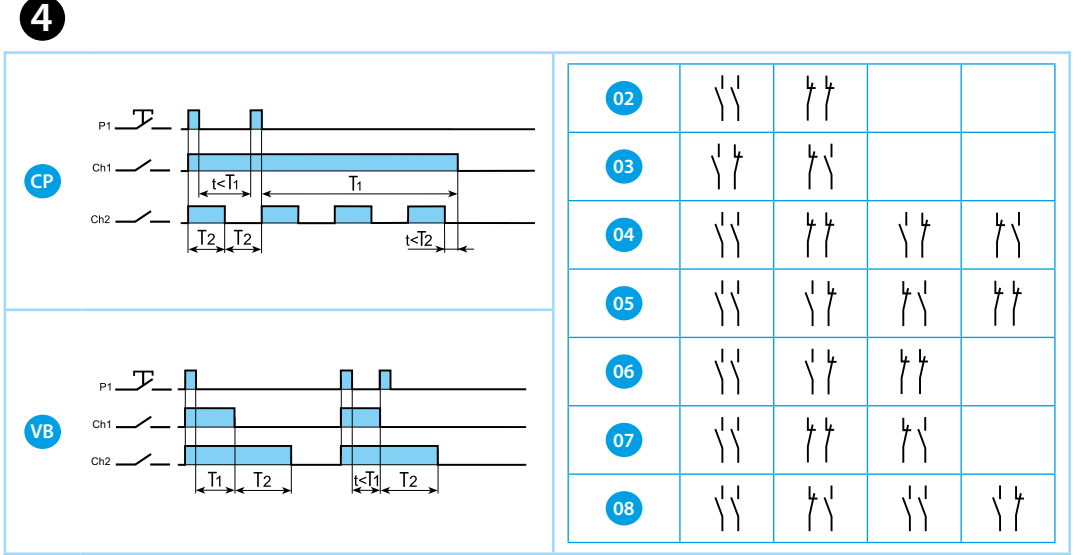
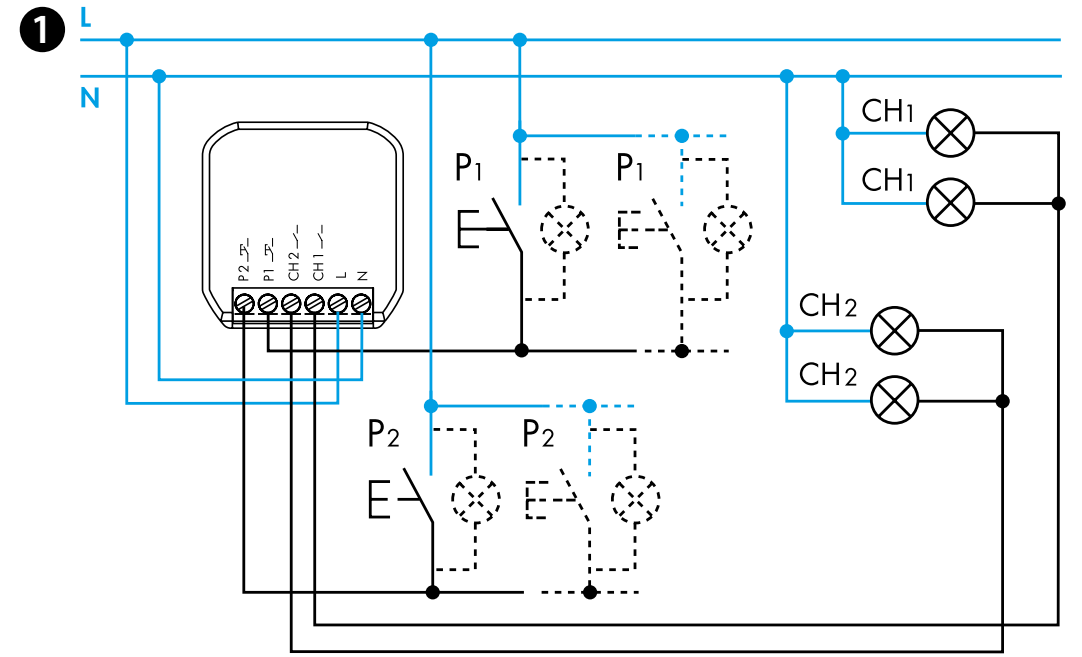
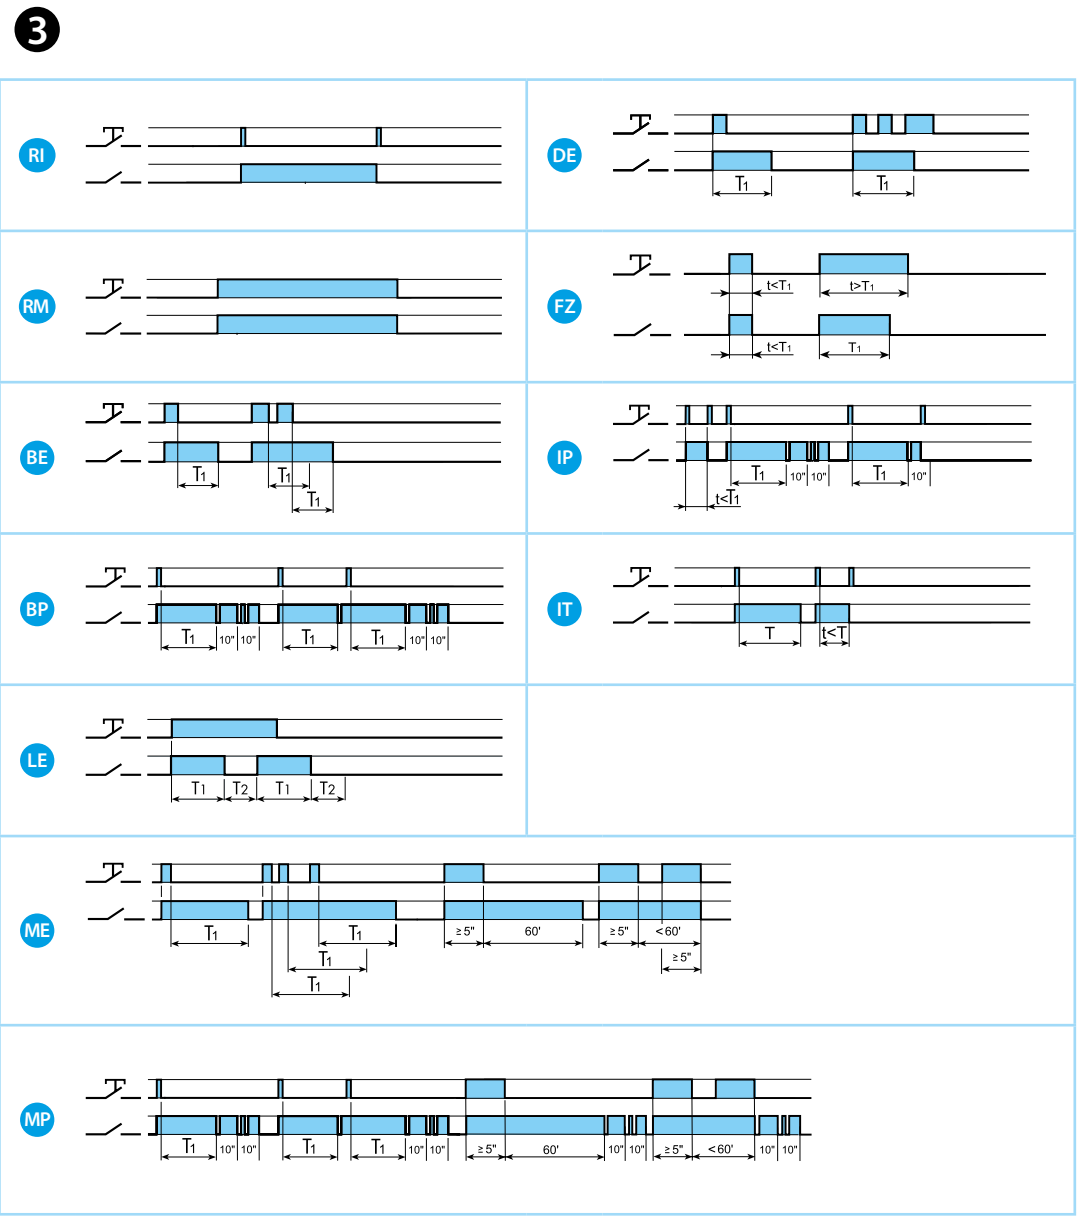


13.22.8.230.B000 MULTIFUNCTIONEEL RELAIS

- AANSLUITSCHEMA**
Kanaal 1: Ch1 - drukknop 1 (P1)
Kanaal 2: Ch2 - drukknop 2 (P2)
- FINDER TOOLBOX**
Met de Finder Toolbox App kunt u:
- Functies, schakelprogramma's en tijden (T1, T2) op kanalen Ch1 - Ch2 instellen
- Een draadloze drukknop verbinden
- Scenario's instellen
- OPMERKING:**
- Transmissieafstand: Ongeveer 10 m in een vrije ruimte en zonder obstakels
- De transmissieafstand kan afhankelijk van de structuur van het gebouw variëren
Voorbeeld:
- Muren van gewapend beton en/of metalen wanden
- Scheidingswanden gevuld met isolatiewol op een metalen drager
- Plafonds met een tussenschot van metaal of koolstofvezel
- Loodglas of glas met een metalen bewerking
- FUNCTIES voor 1 kanaal**
De kanalen Ch1 en Ch2 zijn onafhankelijk van elkaar instelbaar met verschillende functies. Tijden (T1, T2): van 1s tot 24h.
Ri: Deze functie is de fabrieksinstelling op beide kanalen
- FUNCTIES voor 2 kanalen**
Elke verandering van de schakelpositie werkt op beide kanalen Ch1 en Ch2
OPMERKING:
Van functie 02 tot 08:
P1 (SET): Leidt tot de volgende schakelstoestand
P2 (RESET): Leidt tot de initiële schakelstoestand
- FUNCTIONS Ri**
Ri: Impulsrelais (schakelaarbediening)
Een traditionele installatie met enkelpolige, wissel- en kruisschakelaars kan op afstand bediend worden met de Finder Yesly app, met draadloze drukknoppen of met spraakopdrachten.

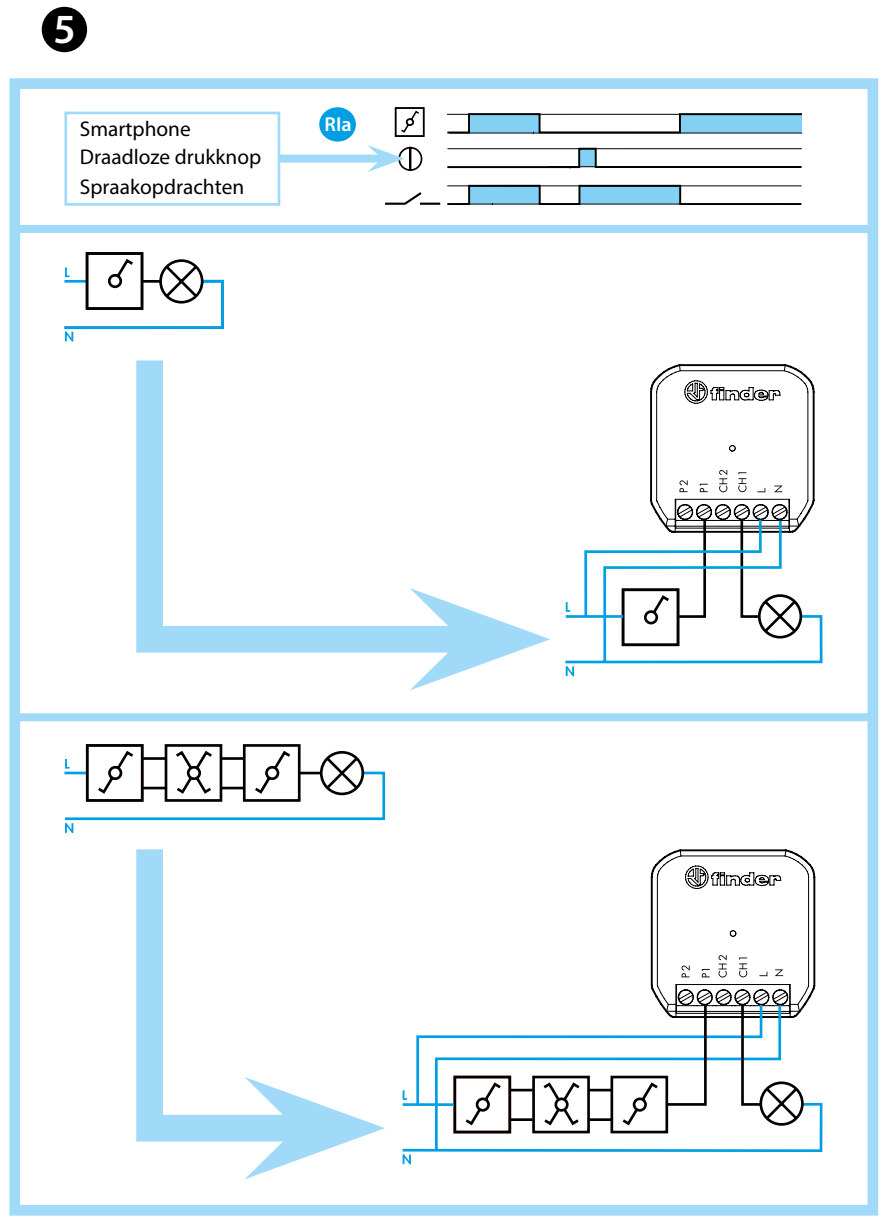

EN 60669-1/EN 60669-2-1

13.22.8.230.B000
 U_N 110...230 V AC (50/60 Hz)
 U_{min} 96 V AC
 U_{max} 253 V AC
 P 2 VA (50 Hz)/0.5 W

2 NO (DPST-NO)
6 A 230 V AC

	110 V	230 V
AC1	650 VA	1380 VA
AC15	150 VA	300 VA
	100 W	200 W
CFL-LED	100 W	200 W
	100 W	200 W

(-10...+50)°C

5 (≤1 mA)

IP20

2

Bluetooth

Finder PLUS
FINDER TOOLBOX

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



13.22



Utility Model - IB1322VXX - 02/20 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY